

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88
Telefax: 46 75 62 99

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77
Telefax: 64 41 04 42



Fliser modul 15-30-60

Deklaration, 1. November 2013

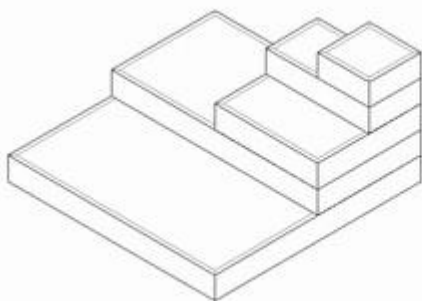

Længde (modul-/basismål)

- 1): 150 mm / 146,25 ± 2,00 mm
- 1): 150 mm / 147,00 ± 2,00 mm (A)
- 2): 300 mm / 296,25 ± 2,00 mm
- 2): 300 mm / 297,00 ± 2,00 mm (A)
- 3): 300 mm / 296,25 ± 2,00 mm
- 4): 600 mm / 596,25 ± 2,00 mm
- 5): 600 mm / 596,25 ± 2,00 mm
- 6): 225 mm / 222,00 ± 2,00 mm (A)

Bredde (modul-/basismål)

- 1): 150 mm / 146,25 ± 2,00 mm
- 1): 150 mm / 147,00 ± 2,00 mm (A)
- 2): 150 mm / 146,25 ± 2,00 mm
- 2): 150 mm / 147,00 ± 2,00 mm (A)
- 3): 300 mm / 296,25 ± 2,00 mm
- 4): 300 mm / 296,25 ± 2,00 mm
- 5): 600 mm / 596,25 ± 2,00 mm
- 6): 150 mm / 147,00 ± 2,00 mm (A)

Tykkelse

- 1): 50/60 ± 3,0 og Δt 3 mm
- 1): 80 ± 3,0 og Δt 3 mm (A)
- 2): 50/60/80/100 ± 3,0 og Δt 3 mm
- 2): 60 ± 3,0 og Δt 3 mm (A)
- 3): 50/60/65/70/75/80/100/120 ± 3,0 og Δt 3 mm
- 4): 50/60/65/70/80/100/120 ± 3,0 og Δt 3 mm
- 5): 60/65/70/80/100/120 ± 3,0 og Δt 3 mm
- 6): 80 ± 3,0 og Δt 3 mm (A)

Forbrug

- 1): 44,4 stk. / m²
- 2): 22,2 stk. / m²
- 3): 11,1 stk. / m²
- 4): 5,5 stk. / m²
- 5): 2,8 stk. / m²
- 6): 29,6 stk. / m²

Styrke

Bøjningsstyrke 4,0 MPa
Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 3 HD

Klassemærkning

- 1) 50 mm: P K D T F 3 #
- 1) 60 mm: P K D T F 4 #
- 1) 80 mm: P K D T F 7 #
- 2) 50 mm: P K D T F 3
- 2) 60 mm: P K D T F 4
- 2) 80 mm: P K D T F 7
- 2) 100 mm: P K D T F 14 #

- 3) 50 mm: P K D T F 7
 - 3) 60 mm: P K D T F 11
 - 3) 65 mm: P K D T F 11
 - 3) 70 mm: P K D T F 14
 - 3) 75 mm: P K D T F 14
 - 3) 80 mm: P K D T F 14
 - 3) 100 mm: P K D T F 30 #
 - 3) 120 mm: P K D T F 30 #
 - 4) 50 mm: P K D T F 3
 - 4) 60 mm: P K D T F 4
 - 4) 65 mm: P K D T F 4
 - 4) 70 mm: P K D T F 7
 - 4) 80 mm: P K D T F 7
 - 4) 100 mm: P K D T F 14
 - 4) 120 mm: P K D T F 14
 - 5) 60 mm: P K D T F 7
 - 5) 65 mm: P K D T F 11
 - 5) 70 mm: P K D T F 14
 - 5) 80 mm: P K D T F 14
 - 5) 100 mm: P K D T F 25
 - 5) 120 mm: P K D T F 30
 - 6) 80 mm: P K D T F 7 #
- # Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1

Affasning (lod-/vandret)

4 / 5,3 ± 2 mm

Følgende fliser kan også produceres
skarpkantet (0/0 mm):

- 3) 60, 80 og 120 mm
- 4) 60, 80 og 120 mm
- 5) 80 og 120 mm

Udseende

Fugeknast: 1,5 mm.

Fugeknast: A = Ingen.

Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.

Anvendelse

Fliserne udlægges efter udspænding af snore i
modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres
en fugebredde på 1- 6 mm.

Kontrolgrundlag

DS/EN 1339

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af
Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN
1339

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato